Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

Utiliser le soleil pour chauffer son eau chaude sanitaire est une réalité. Nous disposons de l'énergie solaire gratuitement et sans limites. Il est plus que logique de l'utiliser.

Un ensemble livré complet prêt à être installé même par un non professionnel

20 ANS GARANTIE CAPTEURS

Avec des solutions solaires intelligentes, vous pouvez réduire **jusqu'à 70 % votre facture d'énergie**, tout en gagnant en confort et en autonomie.

– **Dispositif écologique** : Ce système exploite une ressource naturelle propre, inépuisable et gratuite, contribuant ainsi à la transition énergétique et à la réduction de la dépendance aux énergies fossiles.

– **Réduction des émissions de CO_2** : En utilisant uniquement l'énergie solaire, ce dispositif contribue activement à la préservation de l'environnement en limitant les émissions polluantes et en ne produisant aucun déchet dangereux. L'eau chaude solaire s'inscrit pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, favorisant un avenir plus durable.

NaturaWood-Ecothec au capital de 50 000 €– Siège social France: 12 Rue de la Part-Dieu 69003 Lyon – RCS N° 939 325 791 – Lyon - SIRET: 939 325 791 00019 - N°TVA: FR24939325791

Demandez un devis:

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

1 : Cadre aluminium noir ou brut
2 : Isolation périphérique
3 : Isolation de fond
4 : Absorbeur mirotherm ®
5 : Serpentin de cuivre
6 : Vitre solaire anti-reflet

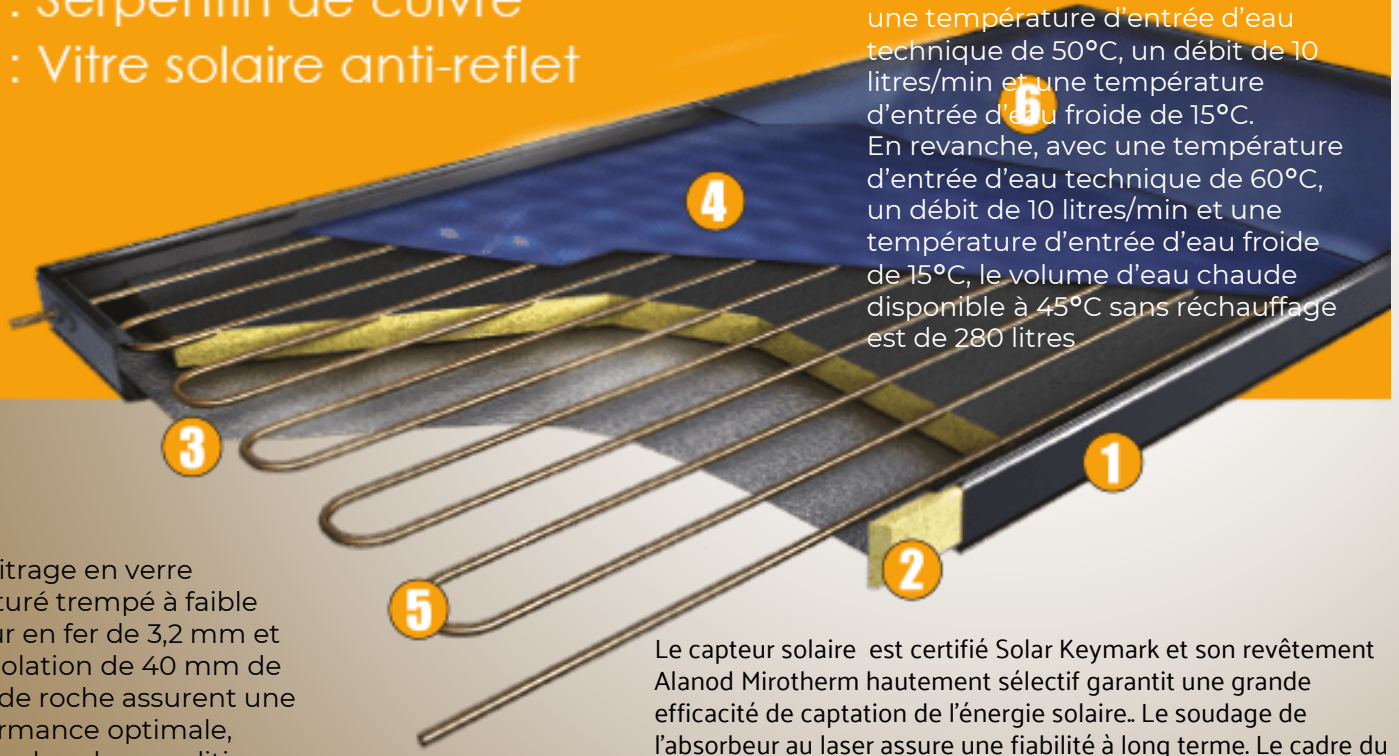

Le système présente une pression maximale de service de 3 bars et un volume d'échangeur allant de 19,2 L à 20 L. La surface d'échange avec l'eau technique est de 5 m² à 7 m². Le débit de soutirage varie de 15 L/min à 21 L/min selon l'appoint.

Le volume d'eau chaude disponible à une température de 45°C sans réchauffage est de 220 litres pour une température d'entrée d'eau technique de 50°C, un débit de 10 litres/min et une température d'entrée d'eau froide de 15°C.
En revanche, avec une température d'entrée d'eau technique de 60°C, un débit de 10 litres/min et une température d'entrée d'eau froide de 15°C, le volume d'eau chaude disponible à 45°C sans réchauffage est de 280 litres.

Son vitrage en verre structuré trempé à faible teneur en fer de 3,2 mm et son isolation de 40 mm de laine de roche assurent une performance optimale, même dans les conditions climatiques difficiles.

Le capteur solaire est certifié Solar Keymark et son revêtement Alanod Mirotherm hautement sélectif garantit une grande efficacité de captation de l'énergie solaire.. Le soudage de l'absorbeur au laser assure une fiabilité à long terme. Le cadre du capteur solaire MK1 peut être choisi en pare close en aluminium ou en thermopeint en noir pour s'adapter à tous les styles.

Ce capteur bénéficie d'une conception technique avancée de dernière génération. Il est fabriqué en France en région toulousaine

20 ANS GARANTIE CAPTEURS

Une performance hors du commun certifiée

Le capteur solaire est conçu pour une forte résistance aux charges de neige et de vent de zone 5, permettant son utilisation en altitude et dans les zones cycloniques. Avec une surface hors tout de 2,32 m², l'absorbeur du capteur est en cuivre en forme de méandre, et les diamètres des tuyaux sont de DN12 avec un raccordement en cuivre nu de 12 mm.

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

Afin de limiter au maximum l'utilisation de la résistance électrique d'appoint, nous suggérons des surfaces de capteurs hautement dimensionnées afin d'obtenir une économie d'énergie REELLE de 75% à 85 %.

Un prix ne se compare qu'avec son contenu !

1 ou 2 capteurs ?

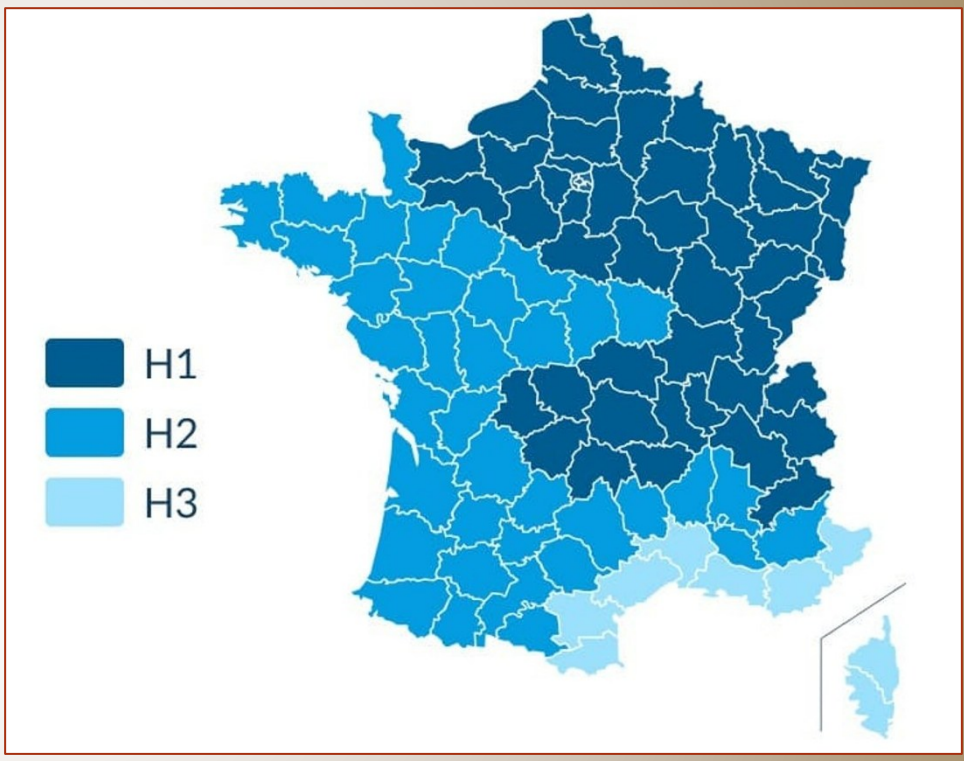

Pour une base de 3 à 4 personnes		
Zones	**Contenance ballon**	**Nb Capteurs**
H1	300 litres	2X2,72 m2
H2	300 litres	2X2,32 m2
H3	300 litres	1X2,72 m2

Demandez un devis:

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

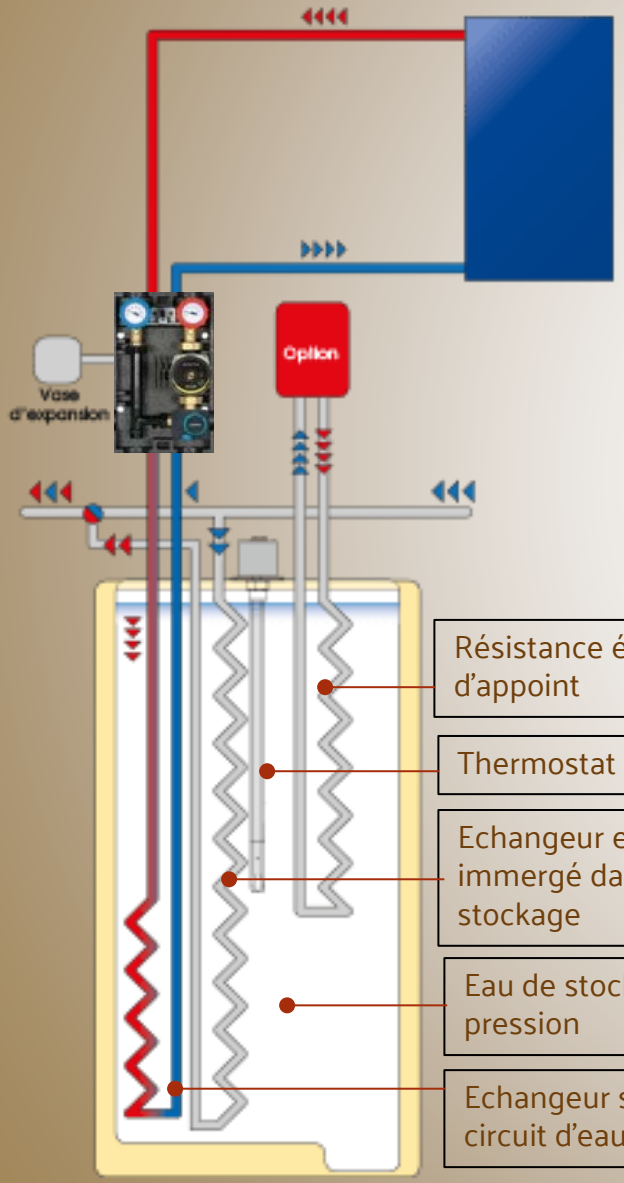

La conception technique du réservoir accumulateur est **UNIQUE** sur le marché. il est réalisé en matières synthétiques :

- La cuve intérieure et la cuve extérieure sont en Polypropylène
- l'isolant entre les parois des deux cuves est en mousse de polyuréthane. (L'isolant le plus performant)
- Aucune corrosion n'est envisageable sur ces matériaux, la cuve est donc protégée naturellement et bénéficie **une durée de vie bien supérieure aux cuves traditionnelles**.

C'est pour cette raison que la cuve est garantie 30 ans

- Les échangeurs sont garantis 10 ans, dans des conditions normales de fonctionnement (pression, acidité,
- Les éléments dynamiques sont garantis 2 ans (Régulateur-Limiteur de température, Groupe de sécurité, équipements électriques et électroniques)

- Toutes configurations
- Moins de 60 KG à vide
- Pas de corrosion
- Multisources
- Option auto vidangeable
- Echangeur personnalisable
- Économique
- Faible perte
- Isolation renforcée
- Surface de panneaux surdimmensionnée

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

Quelle est la meilleure solution pour produire de l'eau chaude sanitaire ?

- Technique
- Retour sur investissement
- Durabilité
- Fiabilité
- Economique

Ballon eau chaude thermodynamique:

Si on prend soin de regarder comment est conçu ce produit on s'aperçoit que son fonctionnement est plus proche d'un ballon électrique que d'un système thermodynamique. Cela s'explique par la très faible puissance du compresseur frigorifique qui ne peut pas à lui seul produire de l'eau chaude, sauf à attendre plus 10 heures. Il est facile d'en déduire que sans le fonctionnement presque permanent de la résistance électrique ce système ne peut pas produire de l'eau chaude correctement.

fiabilité et la durabilité: la mécanique du compresseur a ses limites comme tous les compresseurs frigorifiques du marché (3 à 4Xfois moins fiable que le solaire)

Prix: Moins cher que le solaire . A comparer avec notre offre

Retour sur investissement: Plus long que le solaire (Compte tenu de sa faible performance économique)

Chauffe – eau solaire:

L'Energie primaire est **gratuite** et sans risque d'augmentation (Contrairement à l'électricité qui alimente à la fois le compresseur et la résistance d'un système thermodynamique

fiabilité et la durabilité: A part la pompe de cicuration entre les capteurs et le réservoir, il n'y a aucune pièce mécanique en mouvement. On estime la durée de vie d'un système solaire de plus 30 ans. Pendant ce temps, il est fort probable que vous aurez remplacé 3 ballons thermodynamique

Prix: Au moment de l'installation le système solaire est plus élevé, mais moins cher sur la durée

Retour sur investissement: compte tenu de sa fiabilité et durée de vie, le système solaire sera amorti plus vite que le thermodynamique

On peut ajouter:

- Un résultat de fabrication **plus écologique** et un **bilan carbone positif beaucoup plus élevé**. Pas de fluide frigorifique polluant.
- Une couverture **REELLE** des besoins d'eau chaude gratuite entre 70 et 85 %

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

Notre offre de prix promotionnelle été 2025

Comparer un prix c'est bien…
Comparer son contenu, c'est mieux !

- Réservoir 300 L
- Plomberie prémontée
- Résistance électrique
- Groupe de transfert
- Vase expansion 12 L.
- 10 litres glycol (2X5l)
- Capteur 2,72 m2 m2
- Set de fixation
- Coude système olive
- Liaison inox 10 ml
- Raccord ¾
- Notice de montage

Economies, comparé à une installation par entreprise agréée et primes déduites.

*Dans le cas ou vous ne pouvez pas l'installer vous-même les partenaires du **groupement d'entreprises GME** sont à votre service. Nous consulter*

- L'ensemble avec 1 capteur 2,72 m2 : **3 225,00 €**
  (Idéal pour la zone H3 et le sud de la zone H2)

Le prix de transport sera calculé suivant l'adresse de livraison

Commandez

NaturaWood-Ecothec au capital de 50 000 €– Siège social France: 12 Rue de la Part-Dieu 69003 Lyon – RCS N° 939 325 791 – Lyon - SIRET: 939 325 791 00019 - N°TVA: FR24939325791

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

Notre offre de prix promotionnelle été 2025 (2 capteurs 2X2,32 m)

Comparer un prix c'est bien
Comparer son contenu, c'est mieux !

- Réservoir 300 L
- Plomberie prémontée
- Résistance électrique
- Groupe de transfert
- Vase expansion 12 L.
- 10 litres glycol (2X5l)
- 2 capteurs 2,32 m2
- Set de fixation
- Coude système olive
- Liaison inox 10 ml
- Raccord ¾
- Notice de montage

économies, comparé à une installation par entreprise agréée et primes déduites.

*Dans le cas ou vous ne pouvez pas l'installer vous-même les partenaires du **groupement d'entreprises GME** sont à votre service. Nous consulter*

- L'ensemble avec 2 capteurs 2,32 m2: Tarif sur demande (Zone H1)

Le prix de transport sera calculé suivant l'adresse de livraison

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

Notre offre de prix promotionnelle été 2025 (2 capteurs 2X2,72 m2)

Comparer un prix c'est bien
Comparer son contenu, c'est mieux !

- Réservoir 300 L
- Plomberie prémontée
- Résistance électrique
- Groupe de transfert
- Vase expansion 12 L.
- 10 litres glycol (2X5l)
- 2 capteurs 2,72 m2
- Set de fixation
- Coude système olive
- Liaison inox 10 ml
- Raccord ¾
- Notice de montage

économies, comparé à une installation par entreprise agréée et primes déduites.

*Dans le cas ou vous ne pouvez pas l'installer vous-même les partenaires du **groupement d'entreprises GME** sont à votre service. Nous consulter*

- L'ensemble avec 2 capteurs 2,72 m2: Tarif sur demande (Zone H1)

Le prix de transport sera calculé suivant l'adresse de livraison

Eau chaude solaire

Distribution
Direct Usine

NaturaWood

Résidence ossature bois
haut de gamme

France continent / Corse: Tél:+33 (0)6 69 36 09 36

Suisse Romande: Tél: +33(0)6 95 23 99 46

Mail: contact@natura-wood.com

https://www.naturawood.eu

Groupement d'entreprises GME

Nos produits et prestations



Touristiques et loisirs

- Lux POD
- Roulottes haut de gamme
- Bugg luxe
- Terrasse bois
- EcoKub touristique et loisirs
- Studio de jardin prémonté et aménagés
- Studio de jardin en kit
- Pergola et clôture bois
- Abris de jardin
- Saunas
- Bains Nordiques
- SPA
- Filtration
- Piscines bois
- Pompe à chaleur piscines et SPA
- Douches solaires

Résidences ossatures bois

- Fabrication maisons ossatures bois modulaires
- Livraison en kit
- Montage par entreprises partenaires
- Récupération eau de pluie
- Filtration

Contactez-nous et comparez.
Le seul risque que vous prenez est de trouver mieux et moins cher

Demandez un devis: